

排水機場樋管 改修工事

完成から30年以上経過した排水機場の改修工事においてCS-21工法が採用され、CS II工法・ひび割れ低圧注入工法・断面修復工法により施工を行った。

吐水槽壁部・樋管坑口部



左側：施工前箇所 右：施工完了箇所

樋管内部側壁



ハツリ工完了状況

樋管内部側壁



ひび割れ注入状況

樋管内部側壁




CS-21 散布状況

樋管内部側壁



施工完了

施工箇所図

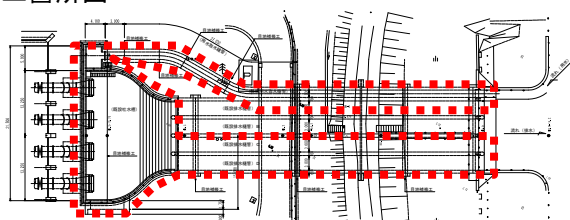

(施工範囲：赤線枠内)

施工数量

CS II工法	約2,200㎡
低圧注入工法	約2,400㎡
断面修復工法	約2,800㎡