



CS INJECTOR

特許：第4515328号

CSインジェクターは重さが9.5kgととても軽量ながら、低圧力から最大圧力3.5MPaの高圧力を実現。ポンプの部品交換が簡単で使用後のメンテナンスが容易です。

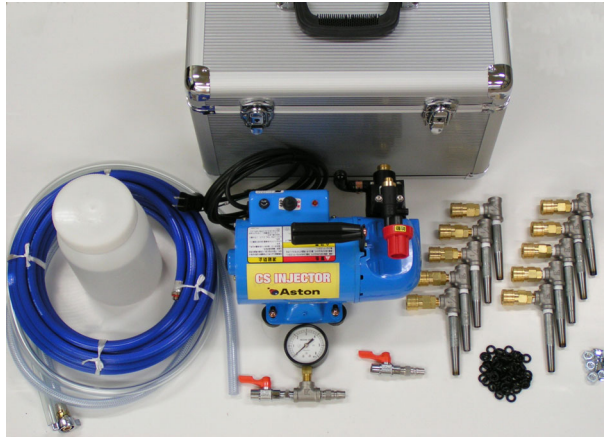

シングルポンプセット

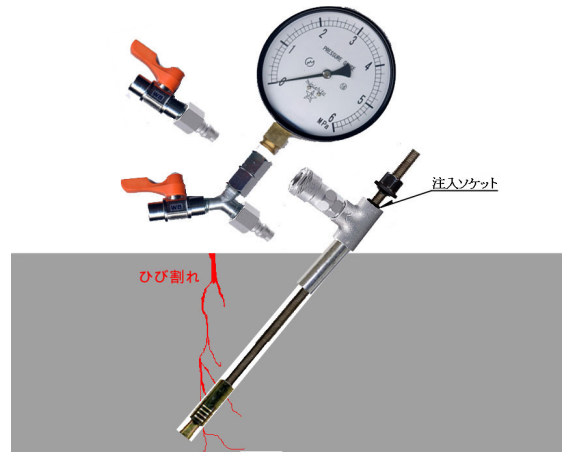

注入バルブ・注入ソケット

仕様一覧表

ポンプ		モーター	
形式	差動ユニフロー式	型式	分相始動式単相誘導モーター
寸法	275×230×220 (mm)	極力	4POLES
質量	9.5kg	出力	200W
締切圧力	3.5MPa	電源	100V
吸水量	2.9 / 3.5 L/min (50/60Hz)	定格電流	5.6 / 4.8A (50/60Hz)
調整機構	ダイヤル調圧式	回転速度	1440 / 1730rpm (50/60Hz)
注入材料	CS-21・CC-21・CX-202・超微粒子セメント etc		

定価表

品目	ツインポンプセット 注入ソケット10個付	シングルポンプセット 注入ソケット10個付	注入ソケット(10個)	連続注入アタッチメント
	定価	定価	定価	定価
	500,000	300,000	60,000	20,000

CSインジェクターの特長

- ・メーターにより微量の注入状況の確認が可能
- ・重量による注入量の管理が可能
- ・強固な取り付けによりソケット部からのもれを防止
- ・アタッチメントによる連続注入が可能
- ・電動注入機なので、少量から多量注入に適用
- ・圧力の調整が容易
- ・注入ソケットの取りはずしが簡単
- ・部材のアルカリ対策が万全
- ・小型でケースに収納でき、持ち運びも簡単



オプション
連続注入アタッチメント

お問い合わせ先：

株式会社 アストン



〒700-0075

岡山県岡山市北区矢坂本町14-16

TEL 086-255-1511

FAX 086-251-3270

URL <http://www.cs21.jp/>